

**DVA**<sup>®</sup>  
DE VECCHI S.R.L.

# CONTALITRI



KAIROS

## CONTALITRI ELETTRONICO PER LA GESTIONE DEGLI ADDOLCITORI MANUALI

**Kairos** è nato per ottimizzare l'efficienza degli addolcitori.  
Un comodo aiuto nella gestione dei tempi per le rigenerazioni.

**Kairos** è in grado di avvisare tramite segnale acustico e visivo quando non viene più erogata acqua addolcita.



Serie ER

Serie IV

Serie LT

**Kairos** trova il suo miglior impiego con gli addolcitori manuali.

Può essere montato direttamente sulla valvola **ERV** nel modello **ER** e sulla valvola **IV** tramite innesto rapido e con un raccordo 3/8" G T10 sul rubinetto di uscita nel modello **LT**.

## CARATTERISTICHE



**Kairos** conteggia il numero di litri d'acqua addolciti e lo comunica ad un'apparecchiatura esterna.

Tramite un led e un segnale acustico/visivo avvisa dello stato di autonomia della bombola.



Autonomia  
da 100% a 10%



Autonomia  
da 10% a 0%



Autonomia 0%

## PROGRAMMAZIONE

Il conteggio dei litri addolciti varia a seconda della dimensione della bombola e la durezza dell'acqua.

La programmazione di Kairos viene eseguita tramite degli switch collocati al suo interno.



Ci sono due modelli di Kairos, uno adatto per le macchine da caffè e uno utilizzato per lavastoviglie dove il consumo di acqua è maggiore.

**Kairos C** è dotato di un raccordo da 3/8" G con una portata massima di 50 l/h adatta per la macchina da caffè.

**Kairos L** ha una portata massima di 500 l/h adatta per lavastoviglie. È dotato di raccordo da 3/4" G.



**Kairos L**  
**Attacco**  
**3/4" G**



**Kairos C**  
**Attacco**  
**3/8" G**

Il suo inserimento è facilitato dall'innesto rapido e può essere installato anche successivamente all'addolcitore.

Non occorre rimuovere Kairos quando si sostituisce una bombola ER o si rigenera l'addolcitore.

La rigenerazione della serie IV e della serie LT viene eseguita normalmente senza impedimenti.




## CARATTERISTICHE TECNICHE

### KAIROS C

Raccordo	3/8"
Pressione acqua d'alimento	0.2-0.8 MPa
Temperatura dell'acqua	min 4°C - max 25°C
Portata Massima	50 l/h
Tensione	15V DC 1A
Peso	185 gr

#### CODICE PRODOTTO

KAIROS C idoneo per IV-ER	3/8"	KA20
KAIROS C idoneo per LT	3/8"	KA22

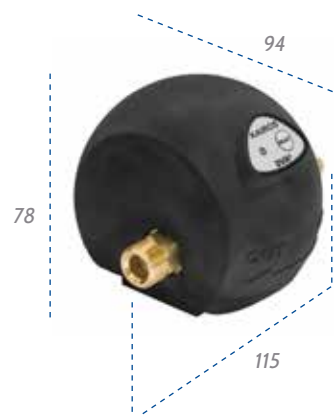

### KAIROS L

Raccordo	3/4"
Pressione acqua d'alimento	0.2-0.8 MPa
Temperatura dell'acqua	min 4°C - max 25°C
Portata Massima	500 l/h
Tensione	15V DC 1A
Peso	214 gr

#### CODICE PRODOTTO

KAIROS L idoneo per IV-ER	3/4"	KA21
KAIROS L idoneo per LT	3/4"	KA23

