




ADDOLCITORE D'ACQUA AUTOMATICO ISI8

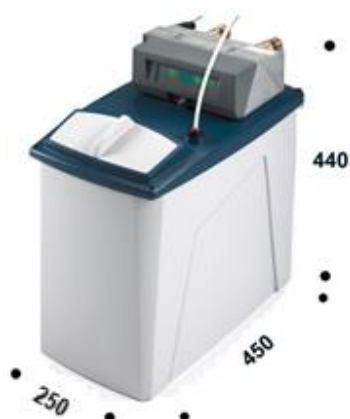

ATTACCHI IDRICI



3/4" G , 3/8" G
 CON ATTACCO RAPIDO



3/4" G , 3/8" G

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso	12 kg
Alimentazione elettrica standard	230V 50/60 Hz
optional	120V 60 Hz
Portata massima	1500 l/h
Temperatura ambiente	Min 4°C Max 35°C
Potenza assorbita	6 W
Quantità di sale per rigenerazione	1.0 kg
Massima quantità di sale in salamoia	20 kg

LA CONFEZIONE CONTIENE

- 1 Testa Autotrol 366
- 1 Serbatoio per il sale
- 1 Bombola da 8 litri in acciaio con 5.5 litri di resine cationiche adatte per l'addolcimento
- 1 Libretto di istruzioni
- 3 m Tubo per lo scarico
- 1 Raccordo a gomito di troppo pieno
- 1 Serie raccordi allacciamento idrico

CARATTERISTICHE ACQUA ALIMENTO

Acqua potabile	
Acqua limpida (SDI 1)	
Temperatura	Min 6°C Max 25°C
Pressione	Min 2 bar Max 8 bar
Durezza massima	90°f

CODICE PRODOTTO

- AAS07 con attacco 3/4" G
- AAS08 con attacco 3/8" G
- AAS09 con attacco rapido Ø12mm
- AAS10 con attacco rapido e raccordo 3/8" G
- AAS11 con attacco rapido e raccordo 3/4" G

LITRI DI ACQUA ADDOLCITA IN BASE ALLA SUA DUREZZA						
°f	20	30	40	50	60	Capacità Ciclica m ³ .°f
°d	11	16	22	28	33	
ppm CaCO ₃	200	300	400	500	600	
ISI8	1680	1120	840	672	560	33.6



Prodotto Conforme
 D.M. 174/2004



Conforme alle disposizioni
 D.M. 25/2012