

Addolcitore automatico MAXI CRONOMETRICO




CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Peso | 32 kg |
| Alimentazione elettrica standard | 230V 50/60 Hz |
| optional | 120V 60 Hz |
| Portata massima | 1500 Hz |
| Temperatura ambiente | 4°C – 30°C |
| Potenza assorbita | 4 W |
| Quantità di sale per rigenerazione | 3 kg |
| Massima quantità di sale in salamoia | 50 kg |

LA CONFEZIONE CONTIENE

- 1 Maxi Cronometrico con valvola Autotrol 255 Logix 740
- 1 Bombola da 24 litri con 17 litri di resine cationiche adatte per l'addolcimento
- 1 Libretto di istruzioni
- 3 m Tubo per lo scarico
- 1 Raccordo a gomito di troppo pieno
- 1 Raccordo porta gomma per il tubo di scarico

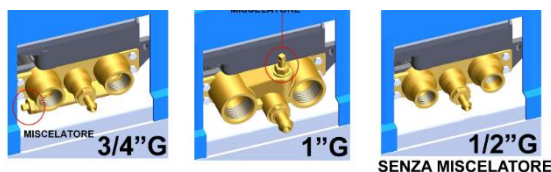

ATTACCHI PER L'ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA

OPTIONAL

- Kit disinfezione resine

CODICE ORDINAZIONE

| Cronometrico | Attacco |
|--------------|------------|
| -AMAX02 | 1/2 "G |
| -AMAX03 | 1"G MIX |
| -AMAX05 | 3/4 "G MIX |



| LITRI DI ACQUA ADDOLCITA IN BASE ALLA DUREZZA | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|---|
| °f | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | Capacità Ciclica m ³ .°f |
| °d | 11 | 16 | 22 | 28 | 33 | |
| ppm CaCO ₃ | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
| MAXI | 5040 | 3360 | 2520 | 2016 | 1680 | 101 |