

Addolcitore automatico MAXI VOLUMETRICO

CARATTERISTICHE TECNICHE


Peso	32 kg
Alimentazione elettrica standard	230V 50/60 Hz
optional	120V 60 Hz
Portata massima	1500 Hz
Temperatura ambiente	4°C – 35°C
Potenza assorbita	4 W
Quantità di sale per rigenerazione	3 kg
Massima quantità di sale in salamoia	50 kg



LA CONFEZIONE CONTIENE

- 1 Maxi Volumetrico con valvola Autotrol 255 Logix 760
- 1 Bombola da 24 litri con 17 litri di resine cationiche adatte per l'addolcimento
- 1 Libretto di istruzioni
- 3 m Tubo per lo scarico
- 1 Raccordo a gomito di troppo pieno
- 1 Raccordo porta gomma per il tubo di scarico

ATTACCHI IDRICI

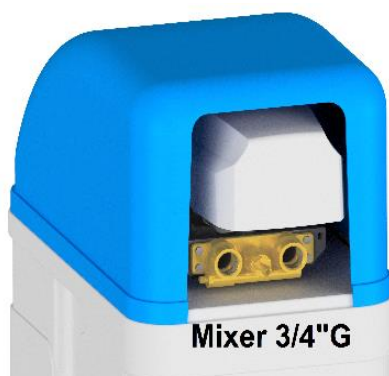

MODELLO STANDARD



OPTIONAL
 Dispositivo Antiallagamento



OPTIONAL:
 Dispositivo disinfezione resine e allarme sale

CODICE PRODOTTO: T14-1



CODICE ORDINAZIONE

- AMAX22 = ADDOLCITORE MAXI GIX ATT. 1/2 "G VOL AC
- AMAX55A = ADDOLCITORE MAXI GIX ATT. 3/4 "G MIX VOL AC
- AMAX22AG = ADDOLCITORE MAXI GIX ATT. 1/2 "G VOL AC NG
- AMAX55AG = ADDOLCITORE MAXI GIX ATT. 3/4 "G MIX VOL AC NG

LITRI DI ACQUA ADDOLCITA IN BASE ALLA DUREZZA						
°f	20	30	40	50	60	Capacità Ciclica m ³ °f
°d	11	16	22	28	33	
ppm CaCO ₃	200	300	400	500	600	
MAXI	5040	3360	2520	2016	1680	101

