

## Addolcitore automatico MINI CRONOMETRICO

### CARATTERISTICHE TECNICHE


Peso	16 kg
Alimentazione elettrica standard	230V 50/60 Hz
optional	120V 60 Hz
Portata massima	1500 Hz
Temperatura ambiente	4°C – 35°C
Potenza assorbita	4 W
Quantità di sale per rigenerazione	1.5 kg
Massima quantità di sale in salamoia	30 kg



### LA CONFEZIONE CONTIENE

- 1 Mini Cronometrico con valvola Autotrol 255 Logix 740
- 1 Bombola da 12 litri con 8.5 litri di resine cationiche adatte per l'addolcimento
- 1 Libretto di istruzioni
- 3 m Tubo per lo scarico
- 1 Raccordo a gomito di troppo pieno
- 1 Raccordo porta gomma per il tubo di scarico

### ATTACCHI IDRICI

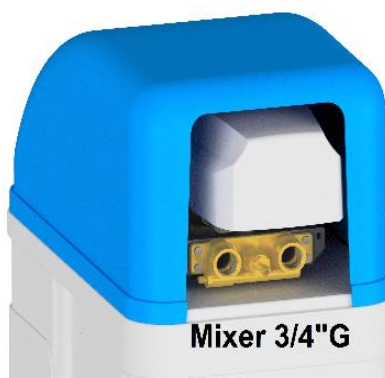

**MODELLO STANDARD**



**OPTIONAL**  
Dispositivo Antiallagamento



**OPTIONAL**  
Allarme Sale



**CODICE ORDINAZIONE**

- AMIX02A = ADDOLCITORE MINI GIX ATT. 1/2 "G AC
- AMIX05A = ADDOLCITORE MINI GIX ATT. 3/4 "G MIX AC
- AMIX02AG = ADDOLCITORE MINI GIX ATT. 1/2 "G AC NG
- AMIX05AG = ADDOLCITORE MINI GIX ATT. 3/4 "G MIX AC NG

LITRI DI ACQUA ADDOLCITA IN BASE ALLA DUREZZA						
°f	20	30	40	50	60	Capacità Ciclica m <sup>3</sup> °f
°d	11	16	22	28	33	
ppm CaCO <sub>3</sub>	200	300	400	500	600	
<b>MINI</b>	<b>2520</b>	<b>1680</b>	<b>1260</b>	<b>1008</b>	<b>840</b>	<b>50.4</b>

