

Addolcitore automatico MINI VOLUMETRICO

CARATTERISTICHE TECNICHE


Peso	16 kg
Alimentazione elettrica standard	230V 50/60 Hz
optional	120V 60 Hz
Portata massima	1500 Hz
Temperatura ambiente	4°C – 35°C
Potenza assorbita	4 W
Quantità di sale per rigenerazione	1.5 kg
Massima quantità di sale in salamoia	30 kg



LA CONFEZIONE CONTIENE

- 1 Mini Volumetrico con valvola Autotrol 255 Logix 760
- 1 Bombola da 12 litri con 8.5 litri di resine cationiche adatte per l'addolcimento
- 1 Libretto di istruzioni
- 3 m Tubo per lo scarico
- 1 Raccordo a gomito di troppo pieno
- 1 Raccordo porta gomma per il tubo di scarico

ATTACCHI IDRICI

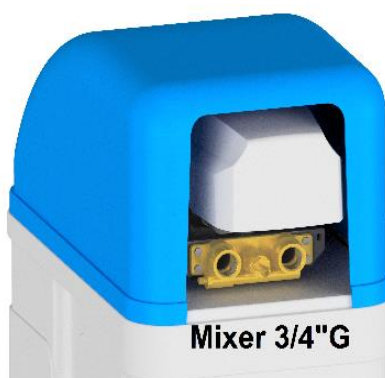

MODELLO STANDARD



OPTIONAL
 Dispositivo Antiallagamento



OPTIONAL
 Allarme Sale



CODICE ORDINAZIONE:

- AMIX22A = ADDOLCITORE MINI GIX ATT. 1/2 "G VOL AC
- AMIX55A = ADDOLCITORE MINI GIX ATT. 3/4 "G MIX VOL AC
- AMIX22AG = ADDOLCITORE MINI GIX ATT. 1/2 "G VOL AC NG
- AMIX55AG = ADDOLCITORE MINI GIX ATT. 3/4 "G MIX VOL AC NG

LITRI DI ACQUA ADDOLCITA IN BASE ALLA DUREZZA						
°f	20	30	40	50	60	Capacità Ciclica m ³ °f
°d	11	16	22	28	33	
ppm CaCO ₃	200	300	400	500	600	
MINI	2520	1680	1260	1008	840	50.4

