


FILTRO NK 223

IL FILTRO E' ADATTO PER:

Addolcitori automatici della serie **MINIGIX-MAXIGIX** e della serie **LOGIX** con un attacco per la rete idrica da 1/2"G, nella versione Cronometrica e Volumetrica.

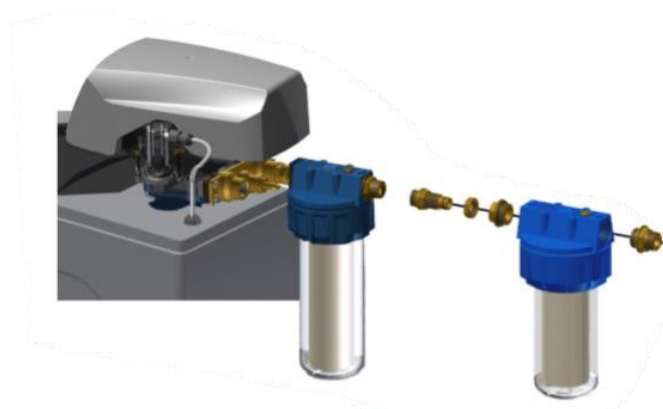

IL FILTRO E' COMPOSTO DA:

- 1 Testa con vite di depressione
- 1 Ghiera
- 1 Guarnizione
- 1 Bicchiere da 9 pollici
- 1 Cartuccia
- Serie di raccordi per l'allacciamento idrico

CARATTERISTICHE TECNICHE


Attacchi idrici: 1/2"G

Capacità di filtrazione con cartuccia in:

- filo avvolto 50 micron
- carbone attivo 5 micron

CARATTERISTICHE DELL'ACQUA DI ALIMENTO

- Acqua potabile
- Temperatura: min 8°C – max 25°C
- Pressione: min 2 bar, max 8 bar
- Durezza: max 90°f

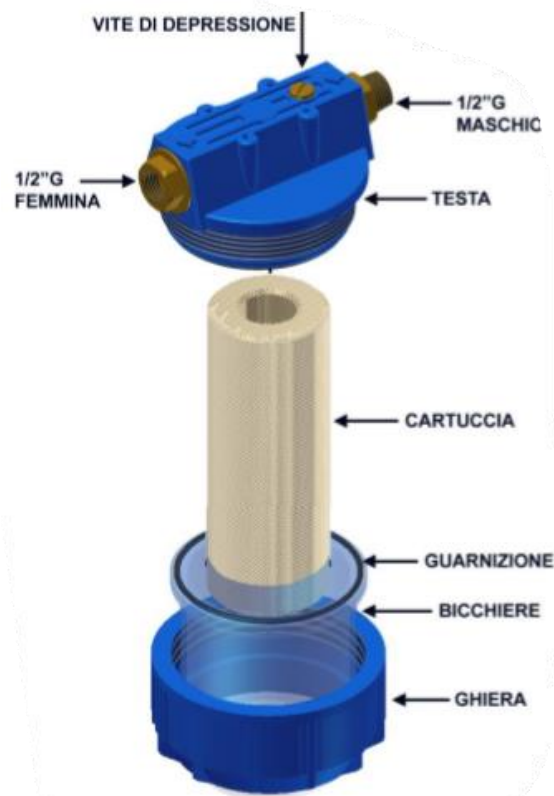


COLLEGAMENTO DEL FILTRO ALL'ADDOLCITORE AUTOMATICO SERIE GIX


1) Applicare il teflon al filetto da 1/2"G del rubinetto.




2) Avvitare il raccordo all'attacco dell'addolcitore automatico e il dado di bloccaggio sul filetto da 1/2"G



3) Avvitare la testa del filtro sul raccordo e il dado di bloccaggio per fissarla.



4-5) Inserire la cartuccia nel bicchiere e accertarsi del corretto posizionamento della guarnizione.
Avvitare la testa del filtro sulla ghiera utilizzando l'apposita chiave.

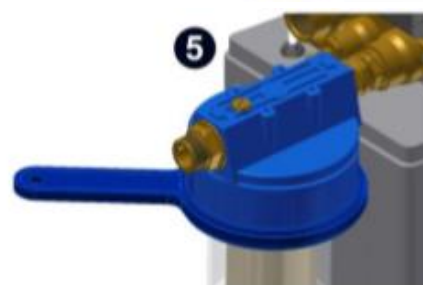

LA CONFEZIONE CONTIENE:

- 1 Filtro completo
- 1 Cartuccia di ricambio
- 1 Chiave per bloccaggio filtro
- 1 Serie di raccordi per l'allacciamento idrico



MANUTENZIONE:

La manutenzione consiste semplicemente nella sostituzione della cartuccia.

Occorre eseguire questa operazione almeno una volta ogni 6 mesi o ogni qualvolta la cartuccia diventa visibilmente scura.

FILTRO NK223C CON CARTUCCIA IN CARBONE ATTIVO

Lo stesso filtro è disponibile con la cartuccia in carbone attivo che permette di eliminare odori e sapori sgradevoli e garantisce inoltre una filtrazione maggiore trattenendo anche le particelle di dimensioni pari a 5 micron.



CODICE PRODOTTO

- NK223

Con cartuccia in filo avvolto

- NK223C

Con cartuccia in carbone attivo

