

## ADDOLCITORI D'ACQUA AUTOMATICI MINI - MAXI

### INFORMAZIONI TECNICHE

La serie di addolcitori MINI-MAXI è compatta e gradevole nella forma, offre la soluzione ideale dove gli spazi sono ridotti.

Disponibili in due versioni:  
Cronometrica e Volumetrica.

Sono dotati della valvola Autotrol 255 Logix 740 per la versione Cronometrica o della valvola Autotrol 255 Logix 760 per la versione Volumetrica.

Sono maneggevoli grazie alla comoda impugnatura.

Il loro utilizzo è indispensabile nei locali di ristorazione, bar, erogatori di bevande calde, forni a vapore, erogatori di ghiaccio e ad uso domestico.



Gli addolcitori MINI-MAXI sono semplici da installare, usare e programmare.

Nella versione Cronometrica, si potrà decidere l'ora, il giorno o quante rigenerazioni effettuare, indipendentemente dal consumo dell'acqua.



La versione Volumetrica è in grado di contare la quantità d'acqua che filtra attraverso le resine. Quando le resine saranno prossime all'esaurimento, verrà effettuata la rigenerazione automaticamente. Non necessita dunque della programmazione della rigenerazione in giorni prestabiliti.



La serie MINI-MAXI ha due optional, entrambi disponibili per tutti i modelli.

## DISPOSITIVO ANTIALLAGAMENTO (OPTIONAL)

A richiesta gli addolcitori MINI-MAXI possono essere forniti di un dispositivo "Anti-allagamento" già collegato che interrompe l'eccessivo riempimento d'acqua in salamoia. (Optional)



Questo optional può essere richiesto sia per la versione Cronometrica, sia per la versione Volumetrica.

Il kit può essere installato anche sugli addolcitori collegati precedentemente a questa modifica.



## DISINFEZIONE RESINE E ALLARME SALE (OPTIONAL)



Gli addolcitori della Serie MINI-MAXI, a richiesta, possono essere dotati di un optional per la disinfezione delle resine.

Il dispositivo viene inserito nel corpo della valvola e collegato con un cavo al connettore del timer.

Una volta installato sarà il timer ad azionarlo durante la rigenerazione.

Il dispositivo sfrutterà il sale per eseguire la disinfezione delle resine.

L'eventuale assenza del sale non azionerà il dispositivo e terminata la rigenerazione si accenderà il led arancione sul display per avvisare l'utente di caricare il sale nella salamoia.

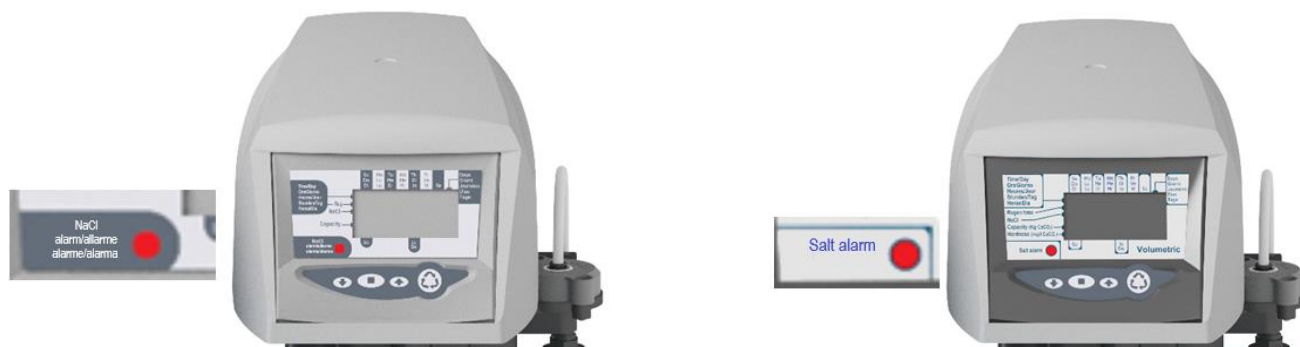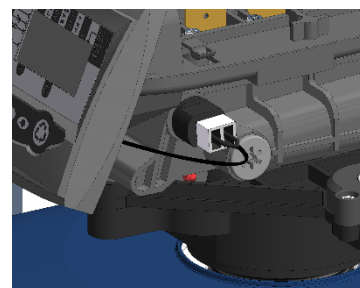

### CARATTERISTICHE TECNICHE:


	MINI	MAXI
Larghezza mm:	315	315
Profondità mm:	510	510
Altezza mm:	685	1140
Peso kg:	16	32
Capacità bombola lt.:	12	24



Portata massima:	1500 l/h
Temperatura ambiente:	Min 4°C Max 30°C
Temperatura acqua d'alimento	Min 6°C Max 25°C
Pressione idrica	0.2 Mpa Min 2 bar 0.8 Mpa Max 8 bar
Alimentazione elettrica:	Standard 230 V 50/60 Hz Optional 120 V 60 Hz
Potenza assorbita:	4W



Gli attacchi idrici sono  
da 1/2" G , da 3/4" G con Mixer

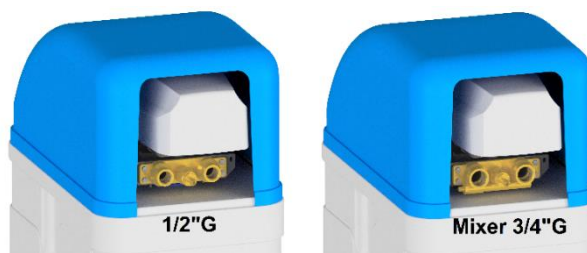


LITRI DI ACQUA ADDOLCITA IN BASE ALLA SUA DUREZZA						
°f	20	30	40	50	60	Capacità Ciclica m <sup>3</sup> .°f
°d	11	16	22	28	33	
ppm CaCO <sub>3</sub>	200	300	400	500	600	
<b>MINI</b>	2520	1680	1260	1008	840	50.4
<b>MAXI</b>	5040	3360	2520	2016	1680	101



**PER L'UTENTE:**

La sola manutenzione per l'utente è limitata al semplice rabbocco periodico di sale nel contenitore della salamoia.

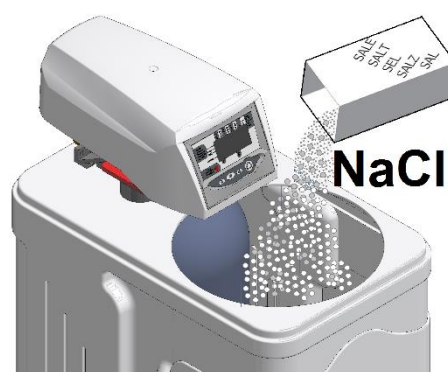

**QUANTITA' DI SALE:**

		<b>MINI</b>	<b>MAXI</b>
Sale per rigenerazione	[Kg]	1.5	3
Ricarica di sale nel contenitore	[Kg]	30	50

**CODICI ORDINAZIONE:**

**Addolcitori Automatici serie MAXI Cronometrici**

- AMAX02A** = ADDOLCITORE MAXI GIX ATT. 1/2 "G AC
- AMAX05A** = ADDOLCITORE MAXI GIX ATT. 3/4 "G MIX AC

**Con Optional Antiallagamento**

- AMAX02AG** = ADDOLCITORE MAXI GIX ATT. 1/2 "G AC NG
- AMAX05AG** = ADDOLCITORE MAXI GIX ATT. 3/4 "G MIX AC NG

**Addolcitori Automatici serie MAXI Volumetrici**

- AMAX22A** = ADDOLCITORE MAXI GIX ATT. 1/2 "G VOL AC
- AMAX55A** = ADDOLCITORE MAXI GIX ATT. 3/4 "G MIX VOL AC

**Con Optional Antiallagamento**

- AMAX22AG** = ADDOLCITORE MAXI GIX ATT. 1/2 "G VOL AC NG
- AMAX55AG** = ADDOLCITORE MAXI GIX ATT. 3/4 "G MIX VOL AC NG

**Addolcitori Automatici serie MINI Cronometrici**

- AMIX02A** = ADDOLCITORE MINI GIX ATT. 1/2 "G AC
- AMIX05A** = ADDOLCITORE MINI GIX ATT. 3/4 "G MIX AC

**Con Optional Antiallagamento**

- AMIX02AG** = ADDOLCITORE MINI GIX ATT. 1/2 "G AC NG
- AMIX05AG** = ADDOLCITORE MINI GIX ATT. 3/4 "G MIX AC NG

**Addolcitori Automatici serie MINI Volumetrici**

- AMIX22A** = ADDOLCITORE MINI GIX ATT. 1/2 "G VOL AC
- AMIX55A** = ADDOLCITORE MINI GIX ATT. 3/4 "G MIX VOL AC

**Con Optional Antiallagamento**

- AMIX22AG** = ADDOLCITORE MINI GIX ATT. 1/2 "G VOL AC NG
- AMIX55AG** = ADDOLCITORE MINI GIX ATT. 3/4 "G MIX VOL AC NG

**OPTIONAL IDONEO A TUTTI I MODELLI MINI E MAXI:**

T14-1 = KIT DISINF. RESINE LOGIX E ALLARME SALE