


### ADDOLCITORE D'ACQUA AUTOMATICO CRONOMETRICO

## GIX12

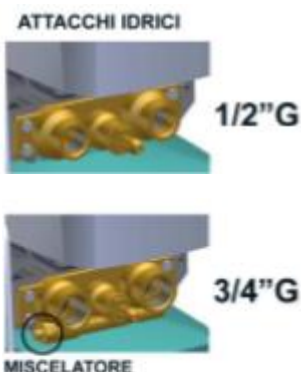

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso		15 kg
Alimentazione elettrica standard	230V 50/60 Hz	
	optional 120V 60 Hz	
Portata massima		1500 l/h
Temperatura ambiente	Min 4°C Max 35°C	
Potenza assorbita		4 W
Quantità di sale per rigenerazione		1,5 kg
Massima quantità di sale in salamoia		25 kg

#### LA CONFEZIONE CONTIENE

- 1 Testa Autotrol 255 Logix 740
- 1 Serbatoio per il sale
- 1 Bombola da 12 litri in acciaio con 9 litri di resine cationiche adatte per l'addolcimento
- 1 Libretto di istruzioni
- 3 m Tubo per lo scarico
- 1 Raccordo a gomito di troppo pieno
- 1 Raccordo porta gomma per il tubo di scarico
- 1 Kit disinfezione resine (OPTIONAL)

#### CARATTERISTICHE ACQUA ALIMENTO

Acqua potabile	
Acqua limpida (SDI 1)	
Temperatura	Min 6°C Max 25°C
Pressione	Min 2 bar Max 8 bar
Durezza massima	90°f

#### CODICE PRODOTTO

- ABX02 con attacco 1/2" G
- ABX05 con attacco 3/4" G con miscelatore

LITRI DI ACQUA ADDOLCITA IN BASE ALLA SUA DUREZZA						
°f	20	30	40	50	60	Capacità Ciclica m <sup>3</sup> .°f
°d	11	16	22	28	33	
ppm CaCO <sub>3</sub>	200	300	400	500	600	
<b>GIX 12</b>	<b>2520</b>	<b>1680</b>	<b>1260</b>	<b>1008</b>	<b>840</b>	<b>50.4</b>

