


Addolcitore automatico MAXI VOLUMETRICO



ATTACCHI PER L'ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA

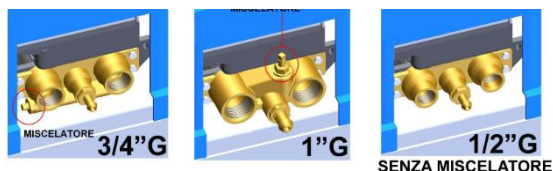

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso	32 kg
Alimentazione elettrica standard	230V 50/60 Hz
optional	120V 60 Hz
Portata massima	1500 Hz
Temperatura ambiente	4°C – 30°C
Potenza assorbita	4 W
Quantità di sale per rigenerazione	3 kg
Massima quantità di sale in salamoia	50 kg

LA CONFEZIONE CONTIENE

- 1 Maxi Volumetrico con valvola Autotrol 255 Logix 760
- 1 Bombola da 24 litri con 17 litri di resine cationiche adatte per l'addolcimento
- 1 Libretto di istruzioni
- 3 m Tubo per lo scarico
- 1 Raccordo a gomito di troppo pieno
- 1 Raccordo porta gomma per il tubo di scarico

OPTIONAL

- Kit disinfezione resine

CODICE ORDINAZIONE

Volumetrico	Attacco
-AMAX22	1/2 "G
-AMAX33	1" G MIX
-AMAX55	3/4 "G MIX

LITRI DI ACQUA ADDOLCITA IN BASE ALLA DUREZZA						
°f	20	30	40	50	60	Capacità Ciclica m ³ °f
°d	11	16	22	28	33	
ppm CaCO ₃	200	300	400	500	600	
MAXI	5040	3360	2520	2016	1680	101