


## ADDOLCITORE D'ACQUA AUTOMATICO L32 LOGIX 255 CRONOMETRICO

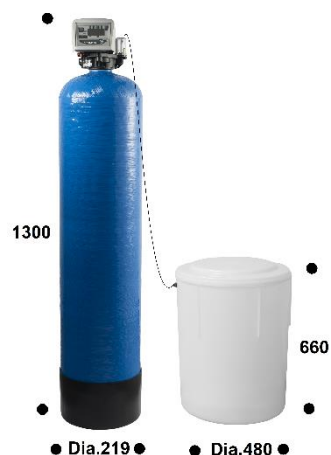

### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Peso                                 | 27kg               |
| Alimentazione elettrica standard     | 230V50/60 Hz       |
| optional                             | 120V 60 Hz         |
| Portata massima consigliata          | 1500 l/h           |
| Attacchi allacciamento idrico        | 3/4" G Mix         |
| Quantità di sale per rigenerazione   | 4.2 kg             |
| Temperatura ambiente                 | min 4°C – max 35°C |
| Massima quantità di sale in salamoia | 75 kg              |

### L'ADDOLCITORE E' COMPOSTO DA:

- 1 Serbatoio per il sale da 100 litri
- 1 Testa Autotrol 255 Logix 740
- 1 Bombola 8" x 44" con 22.4 litri di resine cationiche adatte per l'addolcimento
- 1 Libretto d'istruzioni
- 4 m Tubo per lo scarico
- 1 Raccordo a gomito di troppo pieno
- 1 Raccordo porta gomma per il tubo di scarico
- 1 Kit disinfezione resine (OPTIONAL)

### CARATTERISTICHE D'ACQUA D'ALIMENTO

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Acqua potabile  |                    |
| Temperatura     | Min 6°C Max 25°C   |
| Pressione       | Min 2bar Max 8 bar |
| Acqua limpida   | (SDI 1)            |
| Durezza massima | 90°f               |

### L'ADDOLCITORE È ADATTO PER:

- Impianti centralizzati per bar e cucine

### CODICE PRODOTTO:

L3205 con attacco 3/4" G

| LITRI DI ACQUA ADDOLCITA IN BASE ALLA SUA DUREZZA |             |             |             |             |             |   |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| °f  | 20          | 30          | 40          | 50          | 60          | Capacità<br>Ciclica<br>m <sup>3</sup> .°f |
| °d  | 11          | 16          | 22          | 28          | 33          |   |
| ppm CaCO <sub>3</sub>                             | 200         | 300         | 400         | 500         | 600         |   |
| <b>L32</b>  | <b>6720</b> | <b>4480</b> | <b>3360</b> | <b>2688</b> | <b>2240</b> | <b>134.4</b>                              |

